


TANGO | NOMADIC DISPLAYS



TANGO – HERVORSTECHENDE WIRKUNG IN KLEINEM AUSMASS

Das beliebte Faltdisplay mit seiner gebogenen Form kombiniert mit einem Regalkiosk ergibt einen starken Auftritt, der sich sehen lassen kann. Die kompakte Größe ist ideal für die kleineren Auftritte.



Standgröße:
8 qm



Maße B x H:
3,2 x 2,4 x 1 m



Gewicht:
ca. 62 kg



Verpackung:
2 Transportkoffer



Einfach zu
transportieren



Aufbauzeit
ca. 45 min



Auch zur
Miete



Aufbau ohne
Werkzeug



Lebenslange „No Questions Asked“ Garantie auf Systemteile
Systemteile wie den Displayrahmen und die Magnetschienen
reparieren oder ersetzen wir falls nötig kostenlos.



Kompatibel mit allen Nomadic Display Systemen
Die Faltdisplays von Nomadic Display sind so konzipiert, dass sie nahtlos
in die anderen Nomadic Produktfamilien integriert werden können.

DAS SERVICE-EXTRA ON TOP: KOSTENLOSE 3D GRAFIKEN

Durch die 3D-Visualisierung nimmt Ihre Idee Gestalt an. Nutzen Sie unseren kostenlosen Service, um Ihren Messestand schon in der Konzeptphase auf Optik und praktische Unsetzbarkeit zu prüfen. Wir beraten Sie sehr gerne.

SHOWROOM FRANKFURT

🏠 Max-Planck-Straße 11-13
D-63477 Maintal
☎ +49 (0) 6181 43 83 0
✉ info@nomadic-deutschland.de

SHOWROOM HAMBURG

🏠 Eiffestraße 596
D-20537 Hamburg
☎ +49 (0) 40 30 7088 90
✉ info@nomadic-systems.de

SHOWROOM KÖLN

🏠 Bunsenstraße 5
D-51647 Gummersbach
☎ +49 (0) 221 948 37 09
✉ info@nomadic-systems.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 1 x C33 Classic-System
- 6 x Magnetschienen
- 1 x Set mit zwei LED- oder Halogenleuchten
- 1 x Regalkiosk
- 1 x RollOne-Transportkoffer
- 1 x Flex-Koffer (für den Regalkiosk)

Kit-Maße (aufgebaut):




3,1 x 2,4 x 1 m

Kit-Transportgewicht:

ca. 62 kg
(verteilt auf zwei Transportkoffer)

GESTALTUNGSSCHABLONE

alle Angaben in mm

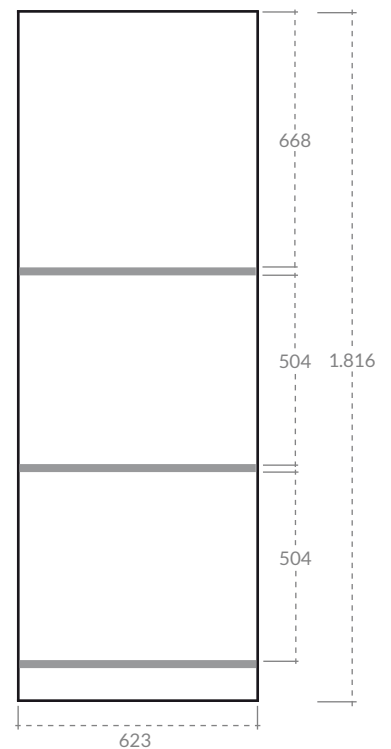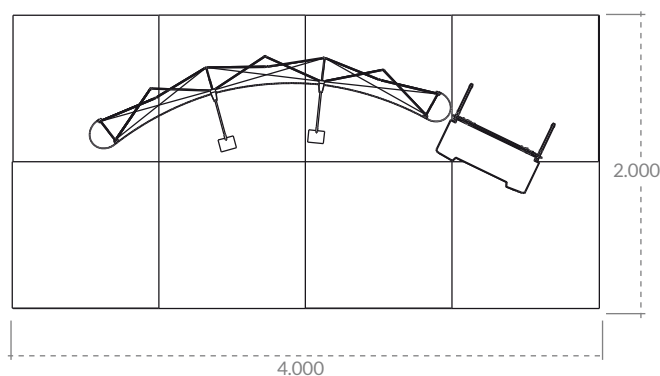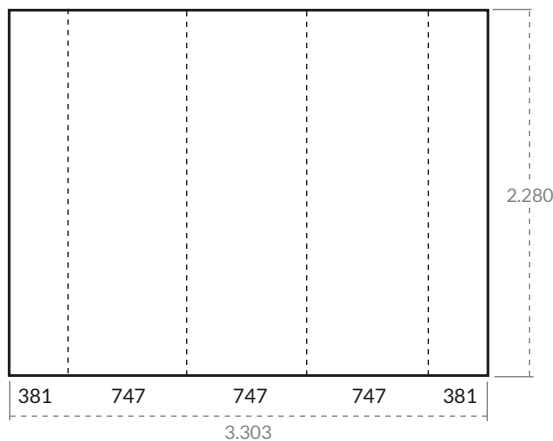

Format: PDF/X-3:2002
CMYK - Farbmodus

Auflösung: 100 dpi -> 1:1 | 1000 dpi -> 1:10

Beschnitt: 10 mm | 1 mm

Alle in den Skizzen oben angegebenen Einzelmaße dienen lediglich der Einteilung. Die Skizze selbst ist nicht maßstabsgetreu. Legen Sie Ihre druckfähige Datei bitte als zusammenhängendes Dokument im CMYK-Farbmodus an. Denken Sie bitte daran, die Hilfslinien auszublenden und die Funktion „Überdrucken“ auszustellen. Den Beschnitt sollten Sie anlegen, Sie müssen jedoch keine Beschnittzeichen setzen. Wir können alle in Adobe CC gängigen Formate weiterverarbeiten. Wenn Sie sich für ein anderes Format entscheiden, sagen Sie uns vorab bitte Bescheid. Wir beraten Sie gerne.

Achtung: Die Endkappen sind von vorne nur zur Hälfte sichtbar. Wichtige Inhalte (z.B. Logo, Text) nicht auf den Endkappen platzieren. Bahntrennungen beachten: kleinere Texte und Logos möglichst nicht trennen.