

NOMADIC LED VIDEOWALL

DATENBLATT | PRODUKTINFORMATIONEN



ERWECKEN SIE IHRE STÄNDE ZUM LEBEN

Hervorragende Qualität, schnell austauschbarer Inhalt und beeindruckende Leuchtkraft beschreiben die LED Videowalls wohl am Besten. Die modularen LED Elemente liefern gestochen scharfe Bilder und schaffen ein optisches Messe-Highlight. Mit einer benutzerfreundlichen App können Sie im Handumdrehen die Inhalte austauschen und ein abwechslungsreiches Messe-Erlebnis schaffen.

Ob ein Image-Video, Anwendungsbeispiele Ihrer Produkte oder abstrakte Bewegtbilder – eine LED Videowall verleiht Ihrer Message einen besonderen Effekt.

Dank des modularen Aufbaus können Sie die Wand je nach Standgröße variieren und den Gegebenheiten anpassen. Unser Montage-Team kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf und ist dauerhaft verfügbar, sollte mal etwas nicht ganz nach Plan laufen.



Auflösung:
Scharfes Bild und
lebendige Farben
Pitch 2.5
Grafikkarte der neusten
Generation



Maße:
480 x 480 x 40
extra dünne
Panels



Gewicht:
6,2 kg pro
LED-Panel
Transportgewicht
ca. 100 kg



Verpackung:
Rollbare Trans-
portkoffer
Hardcases für
sicheren Trans-
port



Einfach wech-
selbare LED
Elemente
Vor-Ort-Ersatz
möglich



Leichter Transport
Geschulte
Monteure
empfehlenswert

DAS SERVICE-EXTRA ON TOP: KOSTENLOSE 3D GRAFIKEN

Mit der 3D-Visualisierung nimmt Ihre Idee Gestalt an. Nutzen Sie unseren kostenlosen Service, um Ihren Messestand bereits in der Konzeptionsphase auf Optik und Realisierbarkeit zu prüfen. Wir beraten Sie gerne.

SHOWROOM HAMBURG

⌂ Eiffestraße 596
D-20537 Hamburg
📞 +49 (0) 40 30 7088 90


SHOWROOM KÖLN

⌂ Bunsenstraße 5
D-51647 Gummersbach
📞 +49 (0) 221 948 37 09

SHOWROOM FRANKFURT

⌂ Robert-Bosch-Straße 17b
D-63477 Maintal
📞 +49 (0) 6181 43 83 0

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

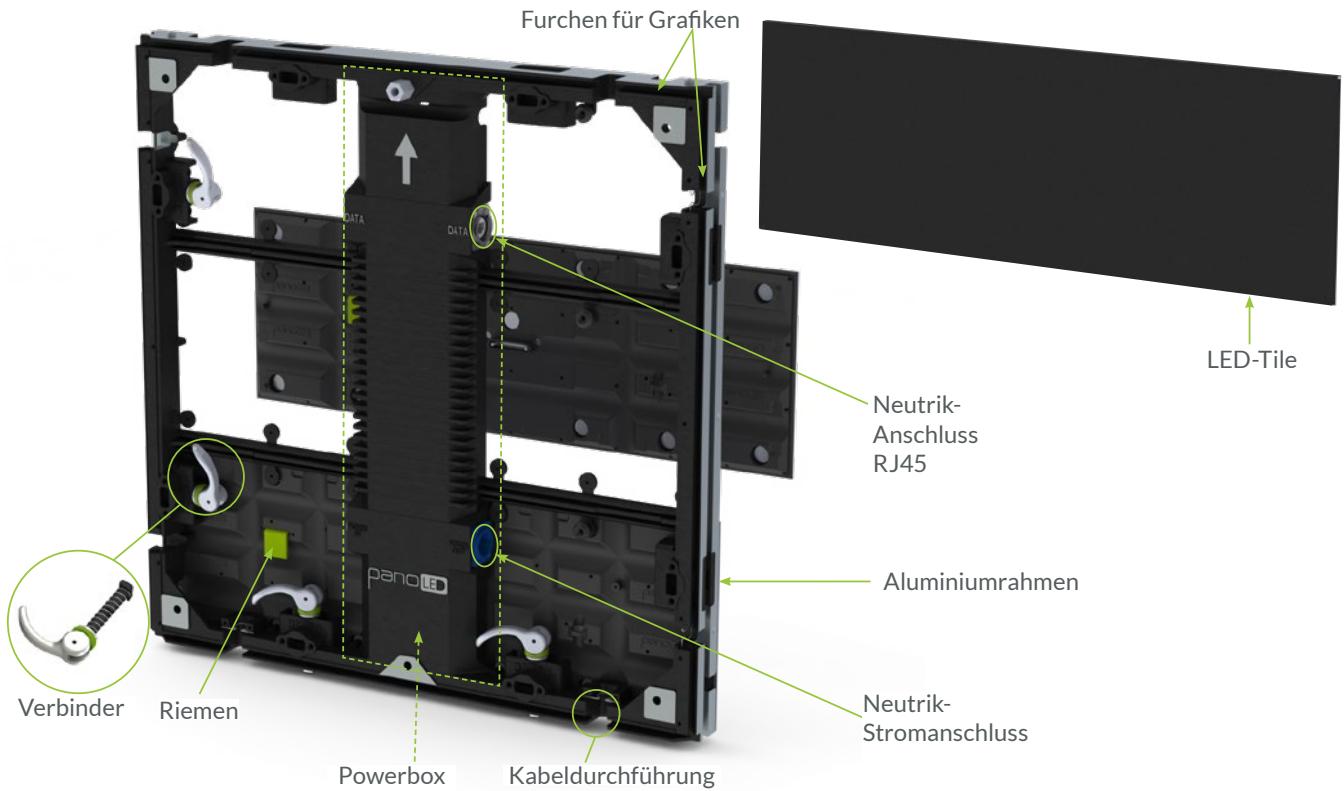

TECHNISCHE DETAILS

Die LED-Videowall verfügt über 3D-/HDR-Funktionen (High Dynamic Range). Dank der qualitativ hochwertigen Technik gewährleistet die LED-Videowall naturgetreue Farben und ein tiefes Schwarz. Überzeugen Sie sich persönlich von der geringen Latenzzeit und dem einmaligen Erlebnis der LED-Videowall.

LED VIDEOWALL - NOCH EINFACHER ALS SIE GLAUBEN

SCHRITT 1: Videoinhalte im gewünschten Format erstellen



SCHRITT 2: Programmierung des Videoplayers




SCHRITT 3: Abspielen des Inhalts auf der LED Videowall von Nomadic



DATENEINGANG BIS 14 TAGE VORHER

GESTALTUNGSSCHABLONE

alle Angaben in mm

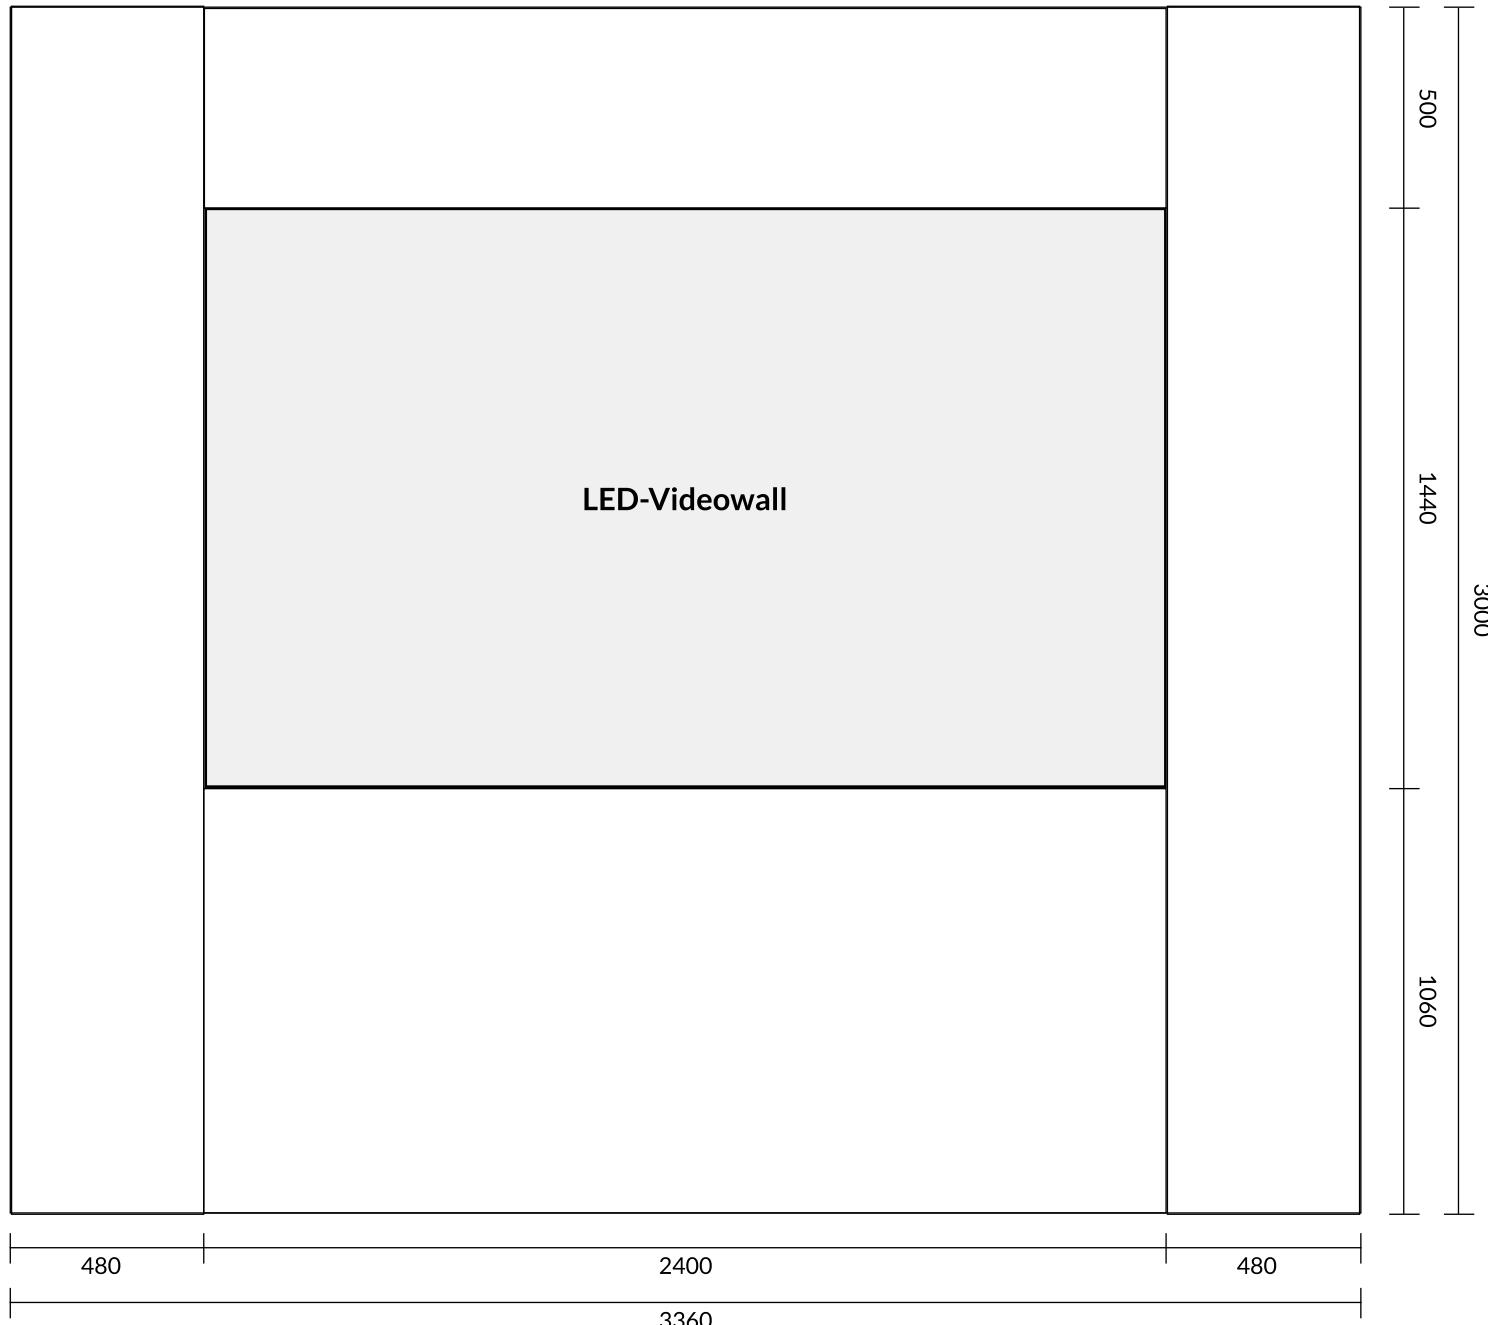


Format: PDF/X-3:2002
CMYK - ISO Coated V2 300% (ECI)
Auflösung: 100 dpi -> 1:1 | 1000 dpi -> 1:10
Beschnitt: 10 mm | 1 mm


Alle in den obigen Skizzen angegebenen Einzelmaße dienen nur der Einordnung. Die Zeichnung selbst ist nicht maßstabsgetreu. Bitte Beschnittzugaben beachten, keine Druck- oder Schnittmarken setzen und Schriften in Pfade umwandeln. Wir können alle gängigen Adobe CC Formate verarbeiten. Sollten Sie sich für ein anderes Format entscheiden, informieren Sie uns bitte vorab. Wir beraten Sie gerne.

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN


INTEGRATION IN MESSESTÄNDE

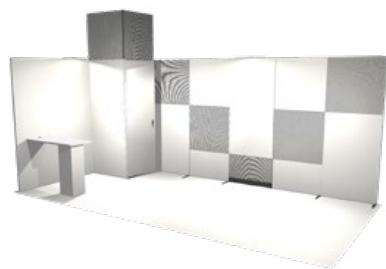


FREISTEHENDE VIDEOWÄNDE

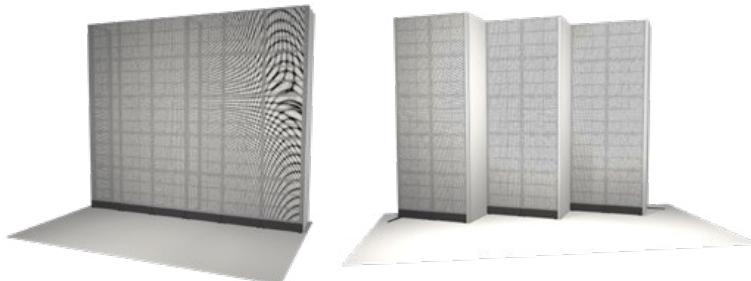

EINSEITIGES ODER DOPPELSEITIGES TOTEM



ABHÄNGUNG MIT FERNWIRKUNG

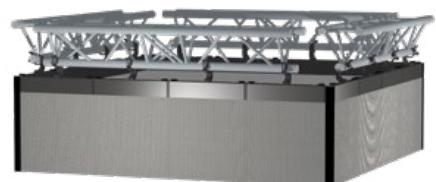

SHOWROOM HAMBURG

⌂ Eiffestraße 596
D-20537 Hamburg
📞 +49 (0) 40 30 7088 90

SHOWROOM KÖLN

⌂ Bunsenstraße 5
D-51647 Gummersbach
📞 +49 (0) 221 948 37 09

SHOWROOM FRANKFURT

⌂ Robert-Bosch-Straße 17b
D-63477 Maintal
📞 +49 (0) 6181 43 83 0